



L E D

L I G H T I N G

MADE
IN ITALY





Il termine "LED" è un acronimo che sta per "Light Emitting Diode", ovvero "diodo che emette luce". I led sono costituiti da materiali in grado di emettere radiazioni luminose quando sono attraversati da una corrente elettrica. Diversamente dalle comuni lampadine, il cui filamento funziona a temperature elevatissime ed è caratterizzato da notevole inerzia termica, essi emettono luce fredda, e possono lampeggiare a frequenze molto alte, superiori al Mhz.

Non avendo un delicato filamento da rompere, sono estremamente resistenti alle vibrazioni trasmesse da fattori esterni ed è per questo che hanno una durata di vita superiore a qualsiasi lampada ad incandescenza. Tutti i led emettono direttamente luce colorata molto pura quindi non sono più necessarie le lenti colorate dei fari.

Usati all'esterno, i led, emettono una luce che penetra molto meglio attraverso la foschia e la nebbia, rendendo più visibile il fascio luminoso. Un altro aspetto importante dei led è il risparmio energetico. Sono molto più efficienti delle lampadine a filamento e a parità di corrente consumata producono molta più luce. Impiegando sorgenti luminose a led, il consumo è 7-10 volte minore a parità di luminosità rispetto ad una sorgente luminosa tradizionale.

LED stands for Light Emitting Diode and is made of elements that can emit radiations of light whenever they are crossed by current. Differently from the common bulbs, working at a very high temperature and producing an inertial force, LEDs emit cold light and can flash at very high frequency, even higher than Mhz.

Since LEDs have not a soft filament, they can also resist to external vibrations very well, this is the reason why they last more than any other incandescent lamp. All LEDs transmit very pure colorful light, so colorful lenses of the headlights are not necessary any more. Moreover LEDs make the lighting beam more visible because when they are used outside they penetrate fog and mist. Another important aspect concerning LEDs is energy saving. They are more efficient than traditional bulbs because they emit a bigger lighting flow with an equal current used. LEDs use less current than a traditional lighting source for the same brilliance – the energy saving is around 7-10 times higher.

LED nuove tecnologie ad alta efficienza.

I led di ultima generazione sono molto più luminosi e più efficienti di tutte le altre lampadine. Un aspetto vantaggioso dei led è la loro robustezza agli urti e alle vibrazioni.

LED – very efficient new technologies. LEDs are more brilliant and efficient than any other lighting source. One of its advantages concerns the fact they are shock-resistant.

MADE
IN ITALY





Per garantire un prodotto con esclusive caratteristiche costruttive, sono state adottate scelte che ne determinano una qualità e durabilità superiore.

Ogni componente è ricavato dal "pieno" mediante la lavorazione con macchine a controllo numerico in grado di garantire un elevato livello di finitura superficiale ed un costante rispetto delle tolleranze dimensionali.

Flangie e viti di fissaggio alla controcassa sono in acciaio inox, garantendo nel tempo protezione alla corrosione ed alla aggressione da agenti esterni.

Adozione di vetri temprati di notevole spessore per sopportare elevati carichi e resistere agli sbalzi termici ed alle abrasioni.

Nei corpi dei fari dove vengono adottati led di "potenza", sono previste alettature per favorire la dissipazione del pur minimo calore emesso.

I criteri progettuali adottati e la cura maniacale dei particolari, rendono unici i nostri fari che sono idonei all'immersione continua in acqua.

Adozione di pressacavi metallici stagni con grado di protezione IP68.

Our products are made through particular and excellent characteristics in order to offer high quality and durability.

Every element is made from the body of the material that is worked by CNC machines able to guarantee both a high level of surface finish and a constant respect of the dimensional tolerances.

Flanges and screws of the outer casing are made of stainless steel, in order to protect from corrosion and other external agents as time goes by.

Very thick tempered glasses are used to bear heavy loads and to resist to sudden changes in temperature and abrasions.

There are some fins inside the spotlights where very powerful LEDs are used, to dissipate the lowest emitted heat.

Our projects and our skill to take care of details make our spotlights unique so that they are perfect to be constantly immersed in water.

Metal watertight cable presses with IP68 protection degree are used.



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

Available on request
with black flange,
with over price.

Faretto ad incasso a 1 o 3 led

Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.

Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato. Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

- Corpo e flangia in acciaio inox.

- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.

- Grado di protezione IP68.

- Carico sopportabile fino a 1000 kg.

- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura o staffa di sostegno orientabile.

- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.

- Guarnizioni in silicone.


1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ACCESSORI - ACCESSORIES



CASSA - CASING COD.ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretti SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.



SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD.ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.



SPOT25

Dotato di un led di potenza è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 1 power LED it is suitable to light halls, stairs or balconies or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.



SPOT25-PLUS

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light halls, shop windows, stairs or walls or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.



SPOT25-S1

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala, murature ecc. Ha uno spacco laterale adatto a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or walls. It has a lateral split to create a particular light effect.



SPOT25-S2

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala, murature ecc. Ha due spacchi laterali adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or walls. It has two lateral splits to create a particular light effect.



SPOT25-H1

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala o svolgere la funzione di segna passo a terra. Ha una serie di fori, su un lato della flangia, adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or it can be used as a path lighting. It has some holes, on one of the sides of the flange in order to create a particular light effect.



SPOT25-H2

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, giri scala o svolgere la funzione di segna passo a terra. Ha una serie di fori, sui due lati della flangia, adatti a creare un particolare effetto di luce.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light stairs or it can be used as a path lighting. It has some holes on both the sides of the flange in order to create a particular light effect.



SPOT25-RGB

Dotato di un led a luce variabile RGB è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Equipped with a varying RGB LED light it is suitable to light halls, stairs, balconies or it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.

SPOT25

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_AC_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AC_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AC_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_AD_4_0_G_0_0 Natural White
AD_AD_4_1_G_0_0 Cool White
AD_AD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AC_4_0_D_0_0 Natural White
AD_AC_4_1_D_0_0 Cool White
AD_AC_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-S1

3x1,2W (1 SPACCO / 1 SPLIT)
AA_AE_4_0_X_0_0 Natural White
AA_AE_4_1_X_0_0 Cool White
AA_AE_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25

1x1,2W - LARGE BEAM
AD_AC_4_0_G_0_0 Natural White
AD_AC_4_1_G_0_0 Cool White
AD_AC_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-S2

3x1,2W (2 SPACCHI / 2 SPLITS)
AA_AF_4_0_X_0_0 Natural White
AA_AF_4_1_X_0_0 Cool White
AA_AF_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_AC_6_0_B_0_0 Natural White
AD_AC_6_1_B_0_0 Cool White
AD_AC_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-H1

3x1,2 W
(FORI SU 1 LATO/HOLES ON ONE SIDE)
AA_AG_4_0_X_0_0 Natural White
AA_AG_4_1_X_0_0 Cool White
AA_AG_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_AC_6_0_D_0_0 Natural White
AD_AC_6_1_D_0_0 Cool White
AD_AC_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-H2

3x1,2W
(FORI SU 2 LATI/HOLES ON TWO SIDE)
AA_AH_4_0_X_0_0 Natural White
AA_AH_4_1_X_0_0 Cool White
AA_AH_4_2_X_0_0 Warm White

SPOT25

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_AC_6_0_G_0_0 Natural White
AD_AC_6_1_G_0_0 Cool White
AD_AC_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_AC_4_9_D_0_0 RGB

SPOT25-PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
AD_AD_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AD_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AD_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AD_4_0_D_0_0 Natural White
AD_AD_4_1_D_0_0 Cool White
AD_AD_4_2_D_0_0 Warm White

	1,2 W		2,4 W		cct / A d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
1 LED					
Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

	3,6 W		cct / A d
	If max.	Total flux	
3 LED			
Natural White	350 mA	321 lm	
Cool White	350 mA	342 lm	
Warm White	350 mA	300 lm	

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

Available on request
with black flange,
with over price.

Faretto ad incasso a 1 o 3 led



Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.
Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.
Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc.
Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.



1000 kg



IP68
5 MT PROE



Ø32

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.


1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- P68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ACCESSORI - ACCESSORIES



CASSA - CASING COD.ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretti SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.



SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD.ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.



SPOT25-L

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.



SPOT25-L PLUS

Dotato di tre led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with three power LEDs and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, shop-windows, stairs, walls and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.



SPOT25-L RGB

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with one power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-L

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_AG_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AG_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AG_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AG_4_0_D_0_0 Natural White
AD_AG_4_1_D_0_0 Cool White
AD_AG_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x1,2W - LARGE BEAM
AD_AG_6_0_G_0_0 Natural White
AD_AG_6_1_G_0_0 Cool White
AD_AG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_AH_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_AH_4_0_D_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_D_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_D_0_0 Warm White

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_AH_4_0_G_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_G_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_AG_6_0_G_0_0 Natural White
AD_AG_6_1_G_0_0 Cool White
AA_AG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM
AD_AH_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_AH_4_0_D_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_D_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-L PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_AH_4_0_G_0_0 Natural White
AD_AH_4_1_G_0_0 Cool White
AD_AH_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-L RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_AG_4_9_D_0_0 RGB

1 LED	1,2 W		2,4 W		cct / Α d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
○ Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
○ Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



Faretto ad incasso a 1 o 3 led

Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato. Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile contrucca per alloggiamento in muratura, o staffa di sostegno orientabile.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.


1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



SPOT25-R PLUS

Dotato di tre led di potenza è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. o essere immerso. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light halls, shop-windows, stairs or walls or to be immersed in fountains or water places since it is completely watertight.

SPOT25-R RGB

Dotato di un led di potenza è adatto per illuminare, come luce di cortesia, ingressi, giri scala, terrazzi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB LED light it is suitable to light halls, stairs, balconies or it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.

SPOT25-R

- 1x1,2W - SMALL BEAM
AD_BC_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R

- 1x2,4W - LARGE BEAM
AD_BC_6_0_G_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_G_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R

- 1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BC_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

- 3x1,2W - SMALL BEAM
AD_BD_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R

- 1x1,2W - LARGE BEAM
AD_BC_4_0_G_0_0 Natural White
AD_BC_4_1_G_0_0 Cool White
AD_BC_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

- 3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BD_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R

- 1x2,4W - SMALL BEAM
AD_BC_6_0_B_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_B_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-R PLUS

- 3x1,2W - LARGE BEAM
AD_BD_4_0_G_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_G_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-R

- 1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_BC_6_0_D_0_0 Natural White
AD_BC_6_1_D_0_0 Cool White
AD_BC_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-R RGB

- 1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_BC_4_9_D_0_0 RGB

1LED	1,2 W		2,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
○ Natural White	350 mA	321 lm
○ Cool White	350 mA	342 lm
○ Warm White	350 mA	300 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

Available on request
with black flange,
with over price.

Faretto ad incasso a 1 o 3 led



Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.
Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.
Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.
Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.
They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange made of stainless steel.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 1000 kg.
- Recessed fixing case for wall installation
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



SPOT25-LR PLUS

Dotato di tre led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with three power LEDs and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, shop-windows, stairs, walls and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-LR RGB

Dotato di un led di potenza e di flangia di diametro maggiorato è adatto per illuminare, ingressi, vetrine, giri scala, murature ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with one power LED and a flange with a bigger diameter it is suitable to light halls, stairs, balconies and it can be completely immersed in fountains or water places since it is watertight.

SPOT25-LR

1x1,2W - SMALL BEAM
AD_BG_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BG_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BG_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BG_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BG_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BG_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_BG_6_0_B_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_B_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - SMALL BEAM
AD_BG_6_0_D_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_D_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - MEDIUM BEAM
AD_BG_6_0_D_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_D_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR

1x2,4W - LARGE BEAM
AD_BG_6_0_G_0_0 Natural White
AD_BG_6_1_G_0_0 Cool White
AD_BG_6_2_G_0_0 Warm White

SPOT25-LR PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM
AD_BH_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BH_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BH_4_2_B_0_0 Warm White

SPOT25-LR PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM
AD_BH_4_0_D_0_0 Natural White
AD_BH_4_1_D_0_0 Cool White
AD_BH_4_2_D_0_0 Warm White

SPOT25-LR RGB

1 LED RGB - MEDIUM BEAM
AD_BG_4_9_D_0_0 RGB

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

	1,2 W		2,4 W		cct/λ d
	1LED	If max.	Total flux	If max.	Total flux
<input type="radio"/> Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
<input type="radio"/> Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
<input type="radio"/> Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W	
	If max.	Total flux
<input type="radio"/> Natural White	350 mA	321 lm
<input type="radio"/> Cool White	350 mA	342 lm
<input type="radio"/> Warm White	350 mA	300 lm



Faretto ad incasso a 1 o 3 led



Fari a led, adatti ad applicazioni sia interne che esterne.





Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.



Consentono di illuminare, ingressi, vetrine, giri scala ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.



- Corpo e flangia in acciaio inox.
- Potenza led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 1000 kg.
- Disponibile controcassa per alloggiamento in muratura o staffa di sostegno orientabile.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



1 or 3 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

They can light halls, shop-windows, stairs or they can be immersed in water since they are watertight.

- Body and flange in stainless steel.*
- LED power 1-2,4W.*
- IP68 protection degree.*
- Bearable load up to 1000 kg.*
- Recessed fixing case for wall installation or adjustable bracket are available.*
- 1-mt-neoprene cable is supplied.*
- Silicone gaskets.*

CASSA - CASING COD.ZB_AA_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i farettoni SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.

SUPPORTO ORIENTABILE ADJUSTABLE BRACKET COD.ZB_AB_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.

SPOT25

1x1,2W - SMALL BEAM

AD_AC_4_0_B_0_0_X Natural White

AD_AC_4_1_B_0_0_X Cool White

AD_AC_4_2_B_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - SMALL BEAM

AD_AD_4_0_B_0_0_X Natural White

AD_AD_4_1_B_0_0_X Cool White

AD_AD_4_2_B_0_0_X Warm White

SPOT25

1x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_AC_4_0_D_0_0_X Natural White

AD_AC_4_1_D_0_0_X Cool White

AD_AC_4_2_D_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_AD_4_0_D_0_0_X Natural White

AD_AD_4_1_D_0_0_X Cool White

AD_AD_4_2_D_0_0_X Warm White

SPOT25

1x1,2W - LARGE BEAM

AD_AC_4_0_G_0_0_X Natural White

AD_AC_4_1_G_0_0_X Cool White

AD_AC_4_2_G_0_0_X Warm White

SPOT25-PLUS

3x1,2W - LARGE BEAM

AD_AD_4_0_G_0_0_X Natural White

AD_AD_4_1_G_0_0_X Cool White

AD_AD_4_2_G_0_0_X Warm White

SPOT25

1x2,4W - SMALL BEAM

AD_AC_6_0_B_0_0_X Natural White

AD_AC_6_1_B_0_0_X Cool White

AD_AC_6_2_B_0_0_X Warm White

X= Colorazioni flange
Colours flanges

A= Argento - Silver

N= Nero - Black

R= Rosso - Red

K= Arancio - Orange

J= Giallo - Yellow

V= Viola - Purple

B= Blu - Blue

C= Celeste - Sky-blue

1LED	1,2 W		2,4 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	170 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	190 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	155 lm	3100 k

3 LED	3,6 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	321 lm	
○ Cool White	350 mA	342 lm	
○ Warm White	350 mA	300 lm	


Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Faro ad incasso a 4 led

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.

- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



4 LED recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1 W.
- IP68 protection degree.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.

ECO 55

3x1,2W - SMALL BEAM
AB_CB_4_0_B_3_0 Natural White
AB_CB_4_1_B_3_0 Cool White
AB_CB_4_2_B_3_0 Warm White

ECO 55


3x1,2W - MEDIUM BEAM
AB_CB_4_0_D_3_0 Natural White
AB_CB_4_1_D_3_0 Cool White
AB_CB_4_2_D_3_0 Warm White

ECO 55

3x1,2W - LARGE BEAM
AB_CB_4_0_G_3_0 Natural White
AB_CB_4_1_G_3_0 Cool White
AB_CB_4_2_G_3_0 Warm White

	3,6 W		
4 LED	If max.	Total flux	cct / λ d
○ Natural White	350 mA	321 lm	4000 K
○ Cool White	350 mA	342 lm	6500 K
○ Warm White	350 mA	300 lm	3100 K

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

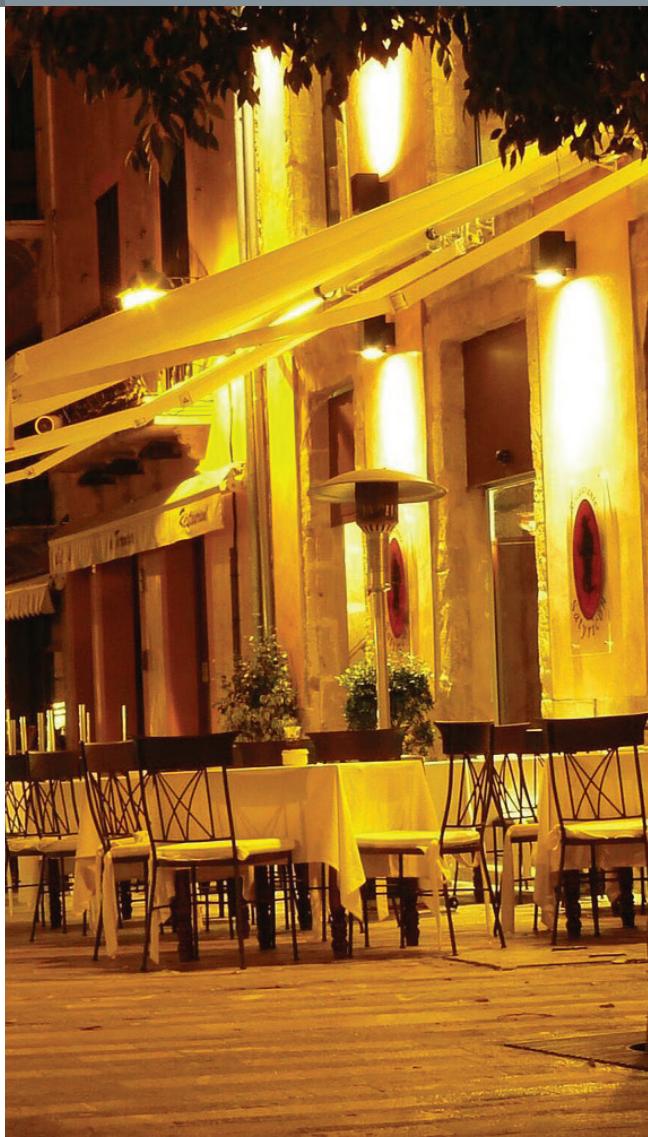

Faro applique a 6 led di potenza

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne.

- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

6 LED wall lamp

Led lights suitable for both inside and outside applications.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.

PRISMA

6x1,2W - SMALL BEAM

AC_AB_4_0_B_3_0 Natural White

AC_AB_4_1_B_3_0 Cool White

AC_AB_4_3_B_3_0 Warm White

PRISMA

6x1,2W - MEDIUM BEAM

AC_AB_4_0_D_3_0 Natural White

AC_AB_4_1_D_3_0 Cool White

AC_AB_4_2_D_3_0 Warm White


PRISMA

6x1,2W - LARGE BEAM

AC_AB_4_0_G_3_0 Natural White

AC_AB_4_1_G_3_0 Cool White

AC_AB_4_2_G_3_0 Warm White



6 LED	7,2 W		
	If max.	Total flux	cct / λ d
○ Natural White	350 mA	642 lm	4000 K
○ Cool White	350 mA	684 lm	6500 K
○ Warm White	350 mA	600 lm	3100 K

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



Faro ad incasso a 3 led di potenza



Fari a led adatti ad applicazioni sia
interne che esterne.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2000 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



3 LED recessed spotlight

*Led lights suitable for both inside
and outside applications.*

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2000 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.

ECO 55

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_CB_4_0_B_3_0 Natural White

AB_CB_4_1_B_3_0 Cool White

AB_CB_4_2_B_3_0 Warm White

ECO 55

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_CB_4_0_D_3_0 Natural White

AB_CB_4_1_D_3_0 Cool White

AB_CB_4_2_D_3_0 Warm White


ECO 55

3x1,2W - LARGE BEAM

AB_CB_4_0_G_3_0 Natural White


AB_CB_4_1_G_3_0 Cool White

AB_CB_4_2_G_3_0 Warm White



3 LED	3,6 W		
	If max.	Total flux	cct / λ d
○ Natural White	350 mA	321 lm	4000 K
○ Cool White	350 mA	342 lm	6500 K
○ Warm White	350 mA	300 lm	3100 K

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

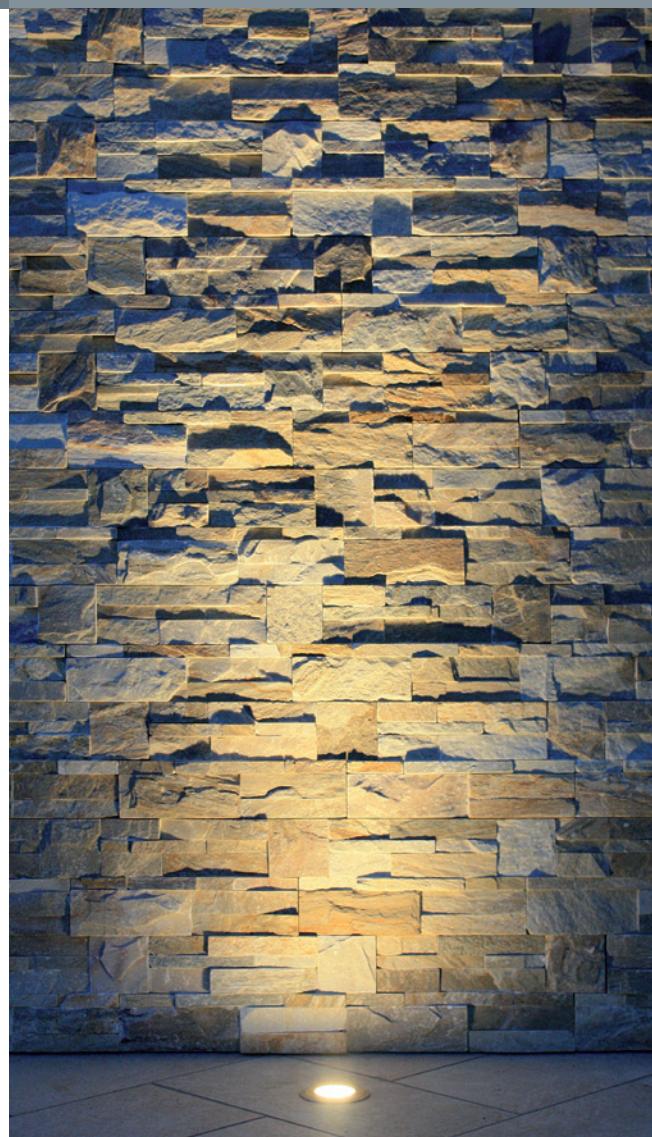

Faro carrabile ad incasso a 3 o 7 led di potenza



Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.




- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



3 or 7 LED carriage recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



**FLASH55Z**

Faretto a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.

**FLASH55-PLUS**

Faretto a sette led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 7 power LEDs it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.

**FLASH55-12**

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.

**FLASH55-RGB**

Faretto a tre led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB 3 LED light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.

FLASH55Z

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_AC_4_0_B_3_0 Natural White
AB_AC_4_1_B_3_0 Cool White
AB_AC_4_2_B_3_0 Warm White

FLASH55Z

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AC_4_0_D_3_0 Natural White
AB_AC_4_1_D_3_0 Cool White
AB_AC_4_2_D_3_0 Warm White

FLASH55Z

3x1,2W - LARGE BEAM

AB_AC_4_0_G_3_0 Natural White
AB_AC_4_1_G_3_0 Cool White
AB_AC_4_2_G_3_0 Warm White

FLASH55Z

3x2,4W - SMALL BEAM

AB_AC_6_0_B_3_0 Natural White
AB_AC_6_1_B_3_0 Cool White
AB_AC_6_2_B_3_0 Warm White

FLASH55Z

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AB_AC_6_0_D_3_0 Natural White
AB_AC_6_1_D_3_0 Cool White
AB_AC_6_2_D_3_0 Warm White

FLASH55Z

3x2,4W - LARGE BEAM

AB_AC_6_0_G_3_0 Natural White
AB_AC_6_1_G_3_0 Cool White
AB_AC_6_2_G_3_0 Warm White

FLASH55-RGB

3 LED RGB - MEDIUM BEAM

AB_AC_4_9_D_3_0 RGB

FLASH55-RGB

3 LED RGB - LARGE BEAM

AB_AC_4_9_G_3_0 RGB

FLASH55-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AB_AL_4_0_B_0_0 Natural White
AB_AL_4_1_B_0_0 Cool White
AB_AL_4_2_B_0_0 Warm White

FLASH55-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AL_4_0_D_0_0 Natural White
AB_AL_4_1_D_0_0 Cool White
AB_AL_4_2_D_0_0 Warm White

FLASH55-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AB_AL_4_0_G_0_0 Natural White
AB_AL_4_1_G_0_0 Cool White
AB_AL_4_2_G_0_0 Warm White

FLASH55-12

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_AN_4_0_B_3_0 Natural White
AB_AN_4_1_B_3_0 Cool White
AB_AN_4_2_B_3_0 Warm White

FLASH55-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AN_4_0_D_3_0 Natural White
AB_AN_4_1_D_3_0 Cool White
AB_AN_4_2_D_3_0 Warm White

FLASH55-12

3x1,2W - LARGE BEAM

AB_AN_4_0_G_3_0 Natural White
AB_AN_4_1_G_3_0 Cool White
AB_AN_4_2_G_3_0 Warm White

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



Faro carrabile ad incasso a 3 o 7 led di potenza



Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.




- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

3 or 7 LED carriage recessed spotlight

*Led lights suitable for both inside and outside applications.
Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.
Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.*

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1-2,4W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





FLASH55RZ

Faretto a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 3 power LEDs it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.



FLASH55R-PLUS

Faretto a sette led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with 7 power LEDs it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.



FLASH55R-12

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.



FLASH55R-RGB

Faretto a tre led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB 3 LED light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight.

FLASH55RZ

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_BC_4_0_B_3_0 Natural White
AB_BC_4_1_B_3_0 Cool White
AB_BC_4_2_B_3_0 Warm White

FLASH55RZ

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BC_4_0_D_3_0 Natural White
AB_BC_4_1_D_3_0 Cool White
AB_BC_4_2_D_3_0 Warm White

FLASH55RZ

3x1,2W - LARGE BEAM

AB_BC_4_0_G_3_0 Natural White
AB_BC_4_1_G_3_0 Cool White
AB_BC_4_2_G_3_0 Warm White

FLASH55RZ

3x2,4W - SMALL BEAM

AB_BC_6_0_B_3_0 Natural White
AB_BC_6_1_B_3_0 Cool White
AB_BC_6_2_B_3_0 Warm White

FLASH55RZ

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AB_BC_6_0_D_3_0 Natural White
AB_BC_6_1_D_3_0 Cool White
AB_BC_6_2_D_3_0 Warm White

FLASH55RZ

3x2,4W - LARGE BEAM

AB_BC_6_0_G_3_0 Natural White
AB_BC_6_1_G_3_0 Cool White
AB_BC_6_2_G_3_0 Warm White

FLASH55R-RGB

3 LED RGB - MEDIUM BEAM

AB_BC_4_9_D_3_0 RGB

FLASH55R-RGB

3 LED RGB - LARGE BEAM

AB_BC_4_9_G_3_0 RGB

FLASH55R-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AB_BL_4_0_B_0_0 Natural White
AB_BL_4_1_B_0_0 Cool White
AB_BL_4_2_B_0_0 Warm White

FLASH55R-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BL_4_0_D_0_0 Natural White
AB_BL_4_1_D_0_0 Cool White
AB_BL_4_2_D_0_0 Warm White

FLASH55R-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AB_BL_4_0_G_0_0 Natural White
AB_BL_4_1_G_0_0 Cool White
AB_BL_4_2_G_0_0 Warm White

FLASH55R-12

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_BM_4_0_B_3_0 Natural White
AB_BM_4_1_B_3_0 Cool White
AB_BM_4_2_B_3_0 Warm White

FLASH55R-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BM_4_0_D_3_0 Natural White
AB_BM_4_1_D_3_0 Cool White
AB_BM_4_2_D_3_0 Warm White

FLASH55R-12

3x1,2W - LARGE BEAM

AB_BM_4_0_G_3_0 Natural White
AB_BM_4_1_G_3_0 Cool White
AB_BM_4_2_G_3_0 Warm White

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct/ λ d
	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Faro a flangia quadrata carrabile ad incasso a 3 o 7 led di potenza 3 or 7 LED carriage recessed



Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.




spotlight with a square flange

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





FLASHQ55

Faretto a tre led di potenza a flangia quadra adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

3 LED power spotlight with a square flange it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.



FLASHQ55-PLUS

Faretto a sette led di potenza a flangia quadra adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

7 LED power spotlight with a square flange it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.



FLASHQ55-RGB

Faretto a tre led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB 3 LED light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.



FLASHQ55-12

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.

FLASHQ55Z

3X1,2W - SMALL BEAM

AB_AF_4_0_B_3_0 Natural White
AB_AF_4_1_B_3_0 Cool White
AB_AF_4_2_B_3_0 Warm White

FLASHQ55Z

3X1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AF_4_0_D_3_0 Natural White
AB_AF_4_1_D_3_0 Cool White
AB_AF_4_2_D_3_0 Warm White

FLASHQ55Z

3X1,2W - LARGE BEAM

AB_AF_4_0_G_3_0 Natural White
AB_AF_4_1_G_3_0 Cool White
AB_AF_4_2_G_3_0 Warm White

FLASHQ55Z

3x2,4W - SMALL BEAM

AB_AF_6_0_B_3_0 Natural White
AB_AF_6_1_B_3_0 Cool White
AB_AF_6_2_B_3_0 Warm White

FLASHQ55Z

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AB_AF_6_0_D_3_0 Natural White
AB_AF_6_1_D_3_0 Cool White
AB_AF_6_2_D_3_0 Warm White

FLASHQ55Z

3x2,4W - LARGE BEAM

AB_AF_6_0_G_3_0 Natural White
AB_AF_6_1_G_3_0 Cool White
AB_AF_6_2_G_3_0 Warm White

FLASHQ55-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AB_AG_4_0_B_0_0 Natural White
AB_AG_4_1_B_0_0 Cool White
AB_AG_4_2_B_0_0 Warm White

FLASHQ55-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AG_4_0_D_0_0 Natural White
AB_AG_4_1_D_0_0 Cool White
AB_AG_4_2_D_0_0 Warm White

FLASHQ55-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AB_AG_4_0_G_0_0 Natural White
AB_AG_4_1_G_0_0 Cool White
AB_AG_4_2_G_0_0 Warm White

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct / Αd
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct / Αd
	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



Faro a flangia quadrata carrabile ad incasso a 3 o 7 led di potenza
3 or 7 LED carriage recessed

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

spotlight with a square flange

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





FLASHQ55E

Faretto a tre led di potenza a flangia quadra adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

3 LED power spotlight with a square flange it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.



FLASHQ55E-PLUS

Faretto a sette led di potenza a flangia quadra adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

7 LED power spotlight with a square flange it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.



FLASHQ55E-RGB

Faretto a tre led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Equipped with a varying RGB 3 LED light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or it can be immersed in fountains or water places since it is watertight. It creates suggestive light effects.



FLASHQ55E-12

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.

FLASHQ55E

3X1,2W - SMALL BEAM

AB_BF_4_0_B_3_0 Natural White
AB_BF_4_1_B_3_0 Cool White
AB_BF_4_2_B_3_0 Warm White

FLASHQ55E

3X1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BF_4_0_D_3_0 Natural White
AB_BF_4_1_D_3_0 Cool White
AB_BF_4_2_D_3_0 Warm White

FLASHQ55E

3X1,2W - LARGE BEAM

AB_BF_4_0_G_3_0 Natural White
AB_BF_4_1_G_3_0 Cool White
AB_BF_4_2_G_3_0 Warm White

FLASHQ55E

3x2,4W - SMALL BEAM

AB_BF_6_0_B_3_0 Natural White
AB_BF_6_1_B_3_0 Cool White
AB_BF_6_2_B_3_0 Warm White

FLASHQ55E

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AB_BF_6_0_D_3_0 Natural White
AB_BF_6_1_D_3_0 Cool White
AB_BF_6_2_D_3_0 Warm White

FLASHQ55E-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AB_BG_4_0_B_0_0 Natural White
AB_BG_4_1_B_0_0 Cool White
AB_BG_4_2_B_0_0 Warm White

FLASHQ55E-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BG_4_0_D_0_0 Natural White
AB_BG_4_1_D_0_0 Cool White
AB_BG_4_2_D_0_0 Warm White

FLASHQ55E-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AB_BG_6_0_G_0_0 Natural White
AB_BG_6_1_G_0_0 Cool White
AB_BG_6_2_G_0_0 Warm White

FLASHQ55E

3x2,4W - LARGE BEAM

AB_BF_6_0_G_3_0 Natural White
AB_BF_6_1_G_3_0 Cool White
AB_BF_6_2_G_3_0 Warm White

FLASHQ55E-12

3x1,2W - SMALL BEAM

AB_BQ_4_0_B_0_0 Natural White
AB_BQ_4_1_B_0_0 Cool White
AB_BQ_4_2_B_0_0 Warm White

FLASHQ55E-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BQ_4_0_D_0_0 Natural White
AB_BQ_4_1_D_0_0 Cool White
AB_BQ_4_2_D_0_0 Warm White

FLASHQ55E-RGB


3 LED RGB - MEDIUM BEAM

AB_BF_4_9_D_3_0 RGB

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

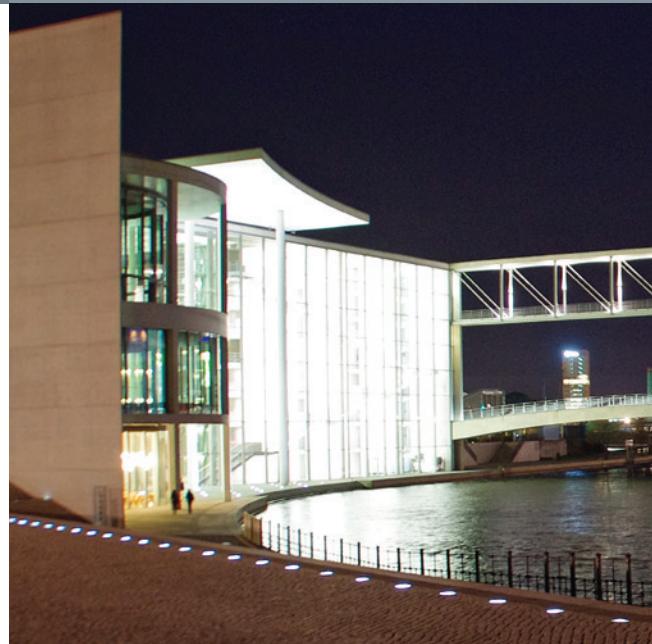

TALPA55

1x1,2W

AA_AC_4_0_X_X_0 Natural White

AA_AC_4_1_X_X_0 Cool White

AA_AC_4_2_X_X_0 Warm White

TALPA55

1x2,4W

AA_AC_6_0_X_X_0 Natural White

AA_AC_6_1_X_X_0 Cool White

AA_AC_6_2_X_X_0 Warm White

Faro carrabile ad incasso a 1 led di potenza



2500
kg

IP68
5 mt prof.

Ø80

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione in spazi d'acqua e fontane, essendo completamente stagni. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenza da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

1 LED carriage recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



1LED	1,2 W		2,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
○ Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	214 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	228 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



TALPA55R

1x1,2W

AA_BC_4_0_X_X_0 Natural White

AA_BC_4_1_X_X_0 Cool White

AA_BC_4_2_X_X_0 Warm White

TALPA55R

1x2,4W

AA_BC_6_0_X_X_0 Natural White

AA_BC_6_1_X_X_0 Cool White

AA_BC_6_2_X_X_0 Warm White

Faro carrabile ad incasso a 1 led di potenza



2500
kg

IP68
5 MT PROTE.

Ø80

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carrabilità o di immersione in spazi d'acqua e fontane, essendo completamente stagni. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenza da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

1 LED carriage recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



1LED	1,2 W		2,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	214 lm	4000 k
Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	228 lm	6500 k
Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



TALPAQ55

1x1,2W

AA_AI_4_0_X_X_0 Natural White

AA_AI_4_1_X_X_0 Cool White

AA_AI_4_2_X_X_0 Warm White

TALPAQ55

1x2,4W

AA_AI_6_0_X_X_0 Natural White

AA_AI_6_1_X_X_0 Cool White

AA_AI_6_2_X_X_0 Warm White

Faro carrabile ad incasso a 1 led di potenza



2500
kg

IP68
5 mt prof.

Ø80

Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione in spazi d'acqua e fontane, essendo completamente stagni. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenza da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

1 LED carriage recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



1LED	1,2 W		2,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	214 lm	4000 k
Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	228 lm	6500 k
Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*



Faro carrabile ad incasso a 1 led di potenza



Fari a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione in spazi d'acqua e fontane, essendo completamente stagni. Disponibili di diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato.



- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenza da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



1 LED carriage recessed spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



TALPAQ55E

1x1,2W

AA_BI_4_0_X_X_0 Natural White

AA_BI_4_1_X_X_0 Cool White

AA_BI_4_2_X_X_0 Warm White

TALPAQ55E

1x2,4W

AA_BI_6_0_X_X_0 Natural White

AA_BI_6_1_X_X_0 Cool White

AA_BI_6_2_X_X_0 Warm White

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

1LED	1,2 W		2,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	107 lm	700 mA	214 lm	4000 k
Cool White	350 mA	114 lm	700 mA	228 lm	6500 k
Warm White	350 mA	100 lm	700 mA	200 lm	3100 k



Faro pensile orientabile a 3 o 7 led di potenza.



Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di medie dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

3 or 7 LED adjustable hanging spotlight

Adjustable LED lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used on walls or ceilings and in water, too since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light they can light products or MEDIUM BEAM spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.





ORIENT55Z

Faretto pensile a tre led di potenza orientabile a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagnato, in spazi d'acqua o fontane.

Three LED power adjustable hanging spotlight it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55-PLUS

Faretto a sette led di potenza, pensile ed orientabile, a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagnato, in spazi d'acqua o fontane.

Seven LED power adjustable hanging spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55Z-12

Faretto pensile a tre led di potenza orientabile a tre led di potenza adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagnato, in spazi d'acqua o fontane.

Three LED power adjustable hanging spotlight it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.



ORIENT55-RGB

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.



SUPPORTO360 COD. ZB_AD_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.

To orient your spot light wherever you want.

ORIENT55Z

3x1,2W - SMALL BEAM

AH_AB_4_0_B_0_0 Natural White
AH_AB_4_1_B_0_0 Cool White
AH_AB_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55Z

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AB_4_0_D_0_0 Natural White
AH_AB_4_1_D_0_0 Cool White
AH_AB_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55Z

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AB_4_0_G_3_0 Natural White
AH_AB_4_1_G_3_0 Cool White
AH_AB_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - SMALL BEAM

AH_AB_6_0_B_3_0 Natural White
AH_AB_6_1_B_3_0 Cool White
AH_AB_6_2_B_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AH_AB_6_0_D_3_0 Natural White
AH_AB_6_1_D_3_0 Cool White
AH_AB_6_2_D_3_0 Warm White

ORIENT55Z

3x2,4W - LARGE BEAM

AH_AB_6_0_G_3_0 Natural White
AH_AB_6_1_G_3_0 Cool White
AH_AB_6_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - SMALL BEAM

AF_AF_4_0_B_0_0 Natural White
AF_AF_4_1_B_0_0 Cool White
AF_AF_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AF_AF_4_0_D_0_0 Natural White
AF_AF_4_1_D_0_0 Cool White
AF_AF_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55-PLUS

7x1,2W - LARGE BEAM

AF_AF_4_0_G_0_0 Natural White
AF_AF_4_1_G_0_0 Cool White
AF_AF_4_2_G_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - SMALL BEAM

AH_AE_4_0_B_0_0 Natural White
AH_AE_4_1_B_0_0 Cool White
AH_AE_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AE_4_0_D_0_0 Natural White
AH_AE_4_1_D_0_0 Cool White
AH_AE_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55Z-12

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AE_4_0_G_3_0 Natural White
AH_AE_4_1_G_3_0 Cool White
AH_AE_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55-RGB

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AB_4_9_D_0_0 RGB

ORIENT55-RGB

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_AB_4_9_G_3_0 RGB

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD. ZB_AD_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro pensile orientabile a 3 o 7 led di potenza.

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di medie dimensioni.


3 or 7 LED adjustable hanging spotlight

inside and outside applications. Their solid structure is thought to be used on walls or ceilings and in water, too since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light they can light products or MEDIUM BEAM spaces.

- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

Adjustable LED lights suitable for both

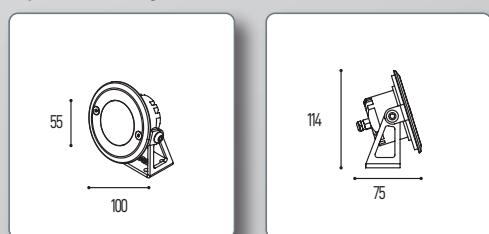

ORIENT55R-PLUS

Faretto a sette led di potenza, pensile ed orientabile, a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Seven LED power adjustable hanging spotlight with a varying RGB light, it is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight.

ORIENT55R-12

Faretto a tre led alimentabile a 12V.

3 power LED spotlight supplied with 12V.

ORIENT55RZ

3x1,2W - SMALL BEAM

AH_BB_4_0_B_0_0 Natural White
AH_BB_4_1_B_0_0 Cool White
AH_BB_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_BB_4_0_D_0_0 Natural White
AH_BB_4_1_D_0_0 Cool White
AH_BB_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x1,2W - LARGE BEAM

AH_BB_4_0_G_3_0 Natural White
AH_BB_4_1_G_3_0 Cool White
AH_BB_4_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - SMALL BEAM

AH_BB_6_0_B_3_0 Natural White
AH_BB_6_1_B_3_0 Cool White
AH_BB_6_2_B_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - MEDIUM BEAM

AH_BB_6_0_D_3_0 Natural White
AH_BB_6_1_D_3_0 Cool White
AH_BB_6_2_D_3_0 Warm White

ORIENT55RZ

3x2,4W - LARGE BEAM

AH_BB_6_0_G_3_0 Natural White
AH_BB_6_1_G_3_0 Cool White
AH_BB_6_2_G_3_0 Warm White

ORIENT55R-RGB

3x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_BB_4_9_D_0_0 RGB

ORIENT55R-12

7x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BE_4_0_B_0_0 Natural White
AB_BE_4_1_B_0_0 Cool White
AB_BE_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT55R-12

7x1,2W - LARGE BEAM

AB_BE_4_0_G_0_0 Natural White
AB_BE_4_1_G_0_0 Cool White
AB_BE_4_2_G_0_0 Warm White

ORIENT55R-RGB


3x1,2W - LARGE BEAM

AH_BB_4_9_G_3_0 RGB

3 LED	3,6 W		7,2 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	321 lm	700 mA	642 lm	4000 k
Cool White	350 mA	342 lm	700 mA	684 lm	6500 k
Warm White	350 mA	300 lm	700 mA	600 lm	3100 k

7 LED	8,4 W		cct/λ d
	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	749 lm	4000 k
Cool White	350 mA	798 lm	6500 k
Warm White	350 mA	700 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

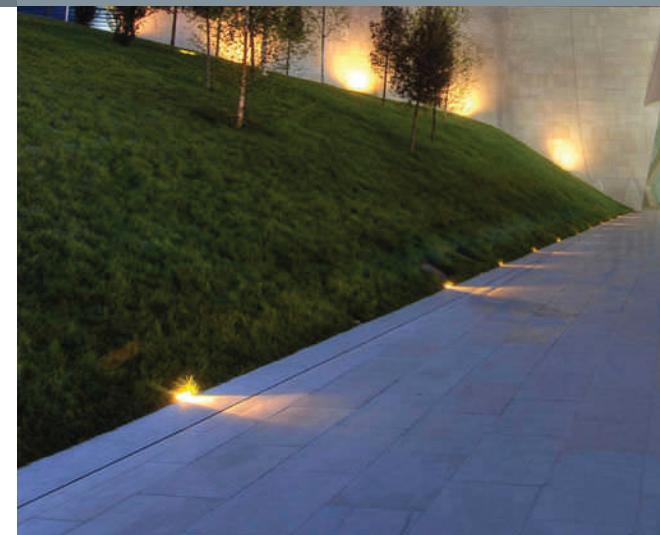

LAND2

Faretto a tre led di potenza carrabile adatto per illuminare vialetti o passi carrai. Dotato di copertura in alluminio anodizzato a due feritoie, crea aloni di luce con la funzione di segnalazione percorso.

3 LED power carriage spotlight is suitable to light paths or driveways. It is provided with a covering in anodized aluminium with two slits in order to create light marks that show the way.

LAND4

Faretto a tre led di potenza carrabile adatto per illuminare vialetti o passi carrai. Dotato di copertura in alluminio anodizzato a quattro feritoie, crea aloni di luce con la funzione di segnalazione percorso.

3 LED power carriage spotlight is suitable to light paths or driveways. It is provided with a covering in anodized aluminium with four slits in order to create light marks that show the way.

Faro a 3 led di potenza



Faretto a tre led di potenza carrabile adatto per illuminare vialetti o passi carrai.

Dotato di copertura in alluminio anodizzato a quattro feritoie, crea aloni di luce con la funzione di segnalazione percorso.

- Flangia in acciaio inox e controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenza dei singoli led 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 5000 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

3 LED power spotlight

3 LED power carriage spotlight is suitable to light paths or driveways. It is provided with a covering in anodized aluminium with four slits in order to create light marks that show the way.


- Flange in stainless steel and recessed fixing case in anodized aluminium.
- LED power 2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 5000 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.

LAND2

3 LED X 2,4W - 2 FORI/ HOLES
AB_AH_6_0_G_0_0 Natural White
AB_AH_6_1_G_0_0 Cool White
AB_AH_6_2_G_0_0 Warm White

LAND4

3 LED X 2,4W - 4 FORI/ HOLES
AB_AI_6_0_G_0_0 Natural White
AB_AI_6_1_G_0_0 Cool White
AB_AI_6_2_G_0_0 Warm White



3 LED	7,2W	If max.	Total flux	cct/ λ d
○ Natural White	700 mA	642 lm	4000 k	
○ Cool White	700 mA	684 lm	6500 k	
○ Warm White	700 mA	600 lm	3100 k	

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

SU RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE LUCE VARIABILE RGB
ON REQUEST ALSO AVAILABLE VARIABLE LIGHT RGB



FLASH80

Faro a dodici led di potenza adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power spotlight suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.

FLASH80-RGB

Faro a dodici led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.



Faro carrabile ad incasso a 12 led di potenza



Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.

- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.




12 LED carriage recessed spotlight

Led lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



FLASH80

12x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AD_4_1_D_2_0 Cool White

AB_AD_4_2_D_2_0 Warm White

FLASH80-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM

AB_AD_4_9_D_2_0 RGB

		14,4 W	
		If max.	Total flux
		cct / λ d	
○	Natural White	350 mA	1284 lm
○	Cool White	350 mA	1368 lm
○	Warm White	350 mA	1200 lm
			4000 k 6500 k 3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

Available on request
with black flange,
with over price.

Faro carrabile ad incasso a 12 led di potenza



Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.


- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

12 LED carriage recessed spotlight

Led lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



FLASH80R

Faro a dodici led di potenza adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power spotlight suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water since it is watertight.

FLASH80R-RGB

Faro a dodici led a luce variabile RGB adatto per illuminare, pareti, colonne, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light it is suitable to light walls, columns, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.

FLASH80R

12x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BD_4_1_D_2_0 Cool White

AB_BD_4_2_D_2_0 Warm White

FLASH80R-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM

AB_BD_4_9_D_2_0 RGB

		14,4 W	
		If max.	Total flux
		cct / λd	
○	Natural White	350 mA	1284 lm
○	Cool White	350 mA	1368 lm
○	Warm White	350 mA	1200 lm
			4000 k
			6500 k
			3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360 COD. ZB_AF_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 12 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

12 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT80

Faretto a dodici led di potenza, pensile ed orientabile,adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power adjustable hanging spotlight is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since it is watertight.

ORIENT80-RGB

Faretto a dodici led a luce variabile RGB, pensile ed orientabile,adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.

ORIENT80

12x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_AC_4_1_D_0_0 Cool White

AH_AC_4_2_D_0_0 Warm White

ORIENT80-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM

AH_AC_4_9_D_0_0 RGB

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

		14,4 W		cct/λd
		If max.	Total flux	
12 LED	Cool White	350 mA	1284 lm	6500 K
	Warm White	350 mA	1368 lm	3100 K



SUPPORTO360 COD. ZB_AF_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 12 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.



- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

12 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT80R

Faretto a dodici led di potenza, pensile ed orientabile,adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane.

Twelve LED power adjustable hanging spotlight is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since it is watertight.

ORIENT80R-RGB

Faretto a dodici led a luce variabile RGB, pensile ed orientabile,adatto per illuminare, pareti, giri scala, cespugli, alberi ecc. o essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane creando suggestivi giochi di luce.

Twelve LED power adjustable spotlight with a varying RGB light is suitable to light walls, stairs, bushes, trees or to be immersed in water, too since they are watertight. It creates suggestive light effects.

ORIENT80R

12x1,2W - MEDIUM BEAM

AH_BC_4_1_D_0_0 Cool White

AH_BC_4_2_D_0_0 Warm White


ORIENT80R-RGB

12 LED RGB - MEDIUM BEAM

AH_BC_4_9_D_0_0 RGB

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

12 LED	14,4 W If max.	Total flux	cct/ λd
Cool White	350 mA	1284 lm	6500 k
Warm White	350 mA	1368 lm	3100 k

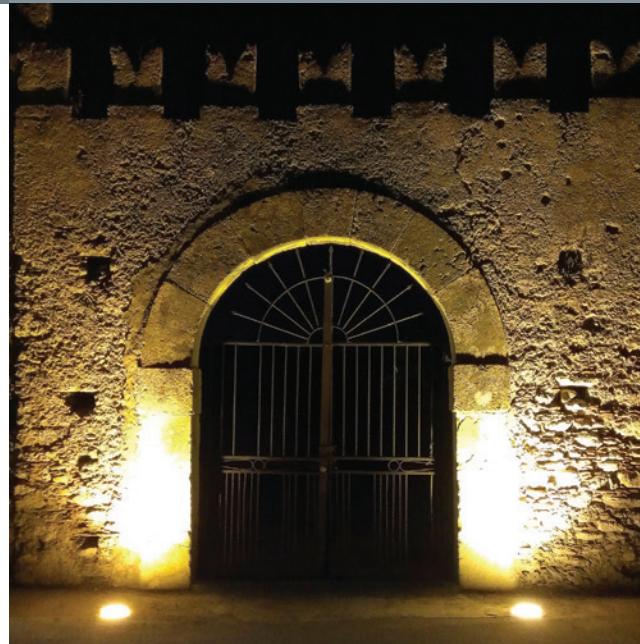

Faro carrabile ad incasso a 21 led di potenza



Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepiti con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.


- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

21 LED power carriage recessed spotlight

Led lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mA ADC
- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



FLASH 90

21x1,2W - SMALL BEAM

AB_AO_4_0_B_0_0 Natural White
AB_AO_4_1_B_0_0 Cool White
AB_AO_4_2_B_0_0 Warm White

FLASH 90

21x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_AO_4_0_D_2_0 Natural White
AB_AO_4_1_D_2_0 Cool White
AB_AO_4_2_D_2_0 Warm White

FLASH 90

21x1,2W - LARGE BEAM

AB_AO_4_0_G_3_0 Natural White
AB_AO_4_1_G_3_0 Cool White
AB_AO_4_2_G_3_0 Warm White

	25,2 W		
	If max.	Total flux	cct / λ d
○ Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Disponibile a richiesta
con flangia nera,
con sovrapprezzo.

*Available on request
with black flange,
with over price.*




Faro carrabile ad incasso a 21 led di potenza



Fari a led particolarmente adatti ad applicazioni in ambienti esterni. Concepati con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di carriabilità o di immersione. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di notevoli dimensioni.



- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Controcassa in alluminio anodizzato.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



21 LED power carriage recessed spotlight

Led lights particularly suitable for outside applications. Their solid structure is thought to be used in carriage roads or in water since they are watertight.

Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mA ADC
- Flange in stainless steel.
- Recessed fixing case made in anodized aluminium.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



FLASH 90R

21x1,2W - SMALL BEAM

AB_BO_4_0_B_0_0 Natural White
AB_BO_4_1_B_0_0 Cool White
AB_BO_4_2_B_0_0 Warm White

FLASH 90R

21x1,2W - MEDIUM BEAM

AB_BO_4_0_D_2_0 Natural White
AB_BO_4_1_D_2_0 Cool White
AB_BO_4_2_D_2_0 Warm White

FLASH 90R

21x1,2W - LARGE BEAM

AB_BO_4_0_G_3_0 Natural White
AB_BO_4_1_G_3_0 Cool White
AB_BO_4_2_G_3_0 Warm White

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

21LED	If max.	Total flux	cct / A/d
○ Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k



SUPPORTO360 COD. ZB_AH_0_0_0_0_0



Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 21 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepati con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.

- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.



21 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mA DC
- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.

ORIENT 90

21x1,2W - SMALL BEAM

AD_AC_4_0_B_0_0 Natural White
AD_AC_4_1_B_0_0 Cool White
AD_AC_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT 90

21x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_AC_4_0_D_2_0 Natural White
AD_AC_4_1_D_2_0 Cool White
AD_AC_4_2_D_2_0 Warm White

ORIENT 90

21x1,2W - LARGE BEAM

AD_AC_4_0_G_3_0 Natural White
AD_AC_4_1_G_3_0 White
AD_AC_4_2_G_3_0 Warm White

25,2 W			
21LED	If max.	Total flux	cct / λ d
○ Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



SUPPORTO360
COD. ZB_AH_0_0_0_0_0

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.
To orient your spot light wherever you want.



Faro orientabile a 21 led di potenza

Fari orientabili a led adatti ad applicazioni sia interne che esterne. Concepati con una robusta e raffinata struttura rispondono ad impieghi di illuminazione a parete e soffitto. Può essere immerso, essendo completamente stagno, in spazi d'acqua o fontane. Disponibili con diverse ottiche che distribuiscono la luce in modo diffuso o concentrato, consentono di illuminare manufatti o spazi di grandi dimensioni.

- Corrente nominale di alimentazione 1050 mA DC
- Flangia in acciaio inox.
- Supporto orientabile in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Carico sopportabile fino a 2500 kg.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Guarnizioni in silicone.

21 LED power adjustable spotlight

Led lights suitable for both inside and outside applications. Their solid structure is thought to be fixed on the walls or ceilings or to be immersed in water since they are watertight. Available with different optics that supply both diffuse and concentrated light, they allow you to light products or very big spaces.

- Nominal current 1050 mA DC
- Flange in stainless steel.
- Adjustable bracket in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Bearable load up to 2500 kg.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.
- Silicone gaskets.



ORIENT 90R

21x1,2W - SMALL BEAM

AD_BD_4_0_B_0_0 Natural White
AD_BD_4_1_B_0_0 Cool White
AD_BD_4_2_B_0_0 Warm White

ORIENT 90R



21x1,2W - MEDIUM BEAM

AD_BD_4_0_D_2_0 Natural White
AD_BD_4_1_D_2_0 Cool White
AD_BD_4_2_D_2_0 Warm White

ORIENT 90R

21x1,2W - LARGE BEAM

AD_BD_4_0_G_3_0 Natural White
AD_BD_4_1_G_3_0 Cool White
AD_BD_4_2_G_3_0 Warm White



21LED	If max.	Total flux	cct / A.d
○ Natural White	350 mA	2247 lm	4000 k
○ Cool White	350 mA	2394 lm	6500 k
○ Warm White	350 mA	2100 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Colonnina luminosa a 6 led di potenza






- Corpo in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 a 2,4 W.
- Grado di protezione IP68.
- Guarnizioni in silicone.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.



6 LED power lighting column

- Body made in stainless steel.
- LED power 1,2-2,4 W.
- IP68 protection degree.
- Silicone gaskets.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.

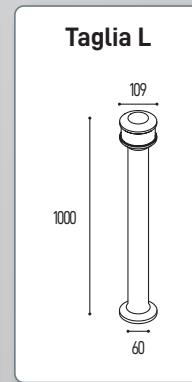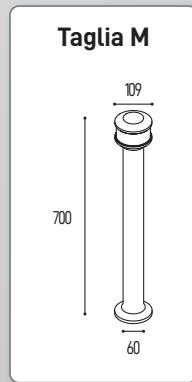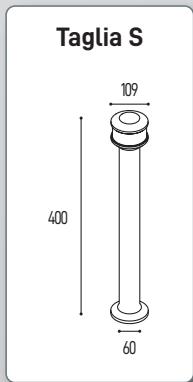

360-A

Colonna di forma moderna a sei led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A six LED power column of a modern design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360

Colonna di forma moderna a sei led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a modern design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-N

Colonna di forma moderna a sei led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a modern design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-A CLASSIC

Colonna di forma classica a sei led di potenza completamente in **alluminio** anodizzato, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A six LED power column of a classical design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360 CLASSIC

Colonna di forma classica a sei led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a classical design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360-N CLASSIC

Colonna di forma classica a sei led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc. Disponibile in tre variabili di altezza.

A six LED power column of a classical design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360S (inox)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AA_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AA_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AA_4_2_X_2_2 Warm White

360M (inox)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AB_4_2_X_2_2 Warm White

360L (inox)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AC_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AC_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AC_4_2_X_2_2 Warm White

360SA (alluminio)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AF_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AF_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AF_4_2_X_2_2 Warm White

360MA (alluminio)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AG_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AG_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AG_4_2_X_2_2 Warm White

360LA (alluminio)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AH_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AH_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AH_4_2_X_2_2 Warm White

360S NERO (alluminio)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AF_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AF_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AF_4_2_X_2_2_N Warm White

360M NERO (alluminio)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AG_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AG_4_1_X_2_2_N White
BA_AG_4_2_X_2_2_N Warm White

360L NERO (alluminio)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AH_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AH_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AH_4_2_X_2_2_N Warm White

360S CLASSIC (inox)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AM_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AM_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AM_4_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (inox)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AN_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AN_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AN_4_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (inox)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AO_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AO_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AO_4_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC (alluminio)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AR_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AR_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AR_4_2_X_2_2 Warm White

360M CLASSIC (alluminio)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AS_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AS_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AS_4_2_X_2_2 Warm White

360L CLASSIC (alluminio)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AT_4_0_X_2_2 Natural White
BA_AT_4_1_X_2_2 Cool White
BA_AT_4_2_X_2_2 Warm White

360S CLASSIC NERO (alluminio)

6x1,2W - H 400 mm
BA_AR_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_AR_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_AR_4_2_X_2_2_N Warm White

360M CLASSIC NERO (alluminio)

6x1,2W - H 700 mm
BA_AS_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AS_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AS_6_2_X_2_2_N Warm White

360L CLASSIC NERO (alluminio)

6x1,2W - H 1000 mm
BA_AT_6_0_X_2_2_N Natural White
BA_AT_6_1_X_2_2_N Cool White
BA_AT_6_2_X_2_2_N Warm White

	7,2 W		14,4 W		cct / θ d
6 LED	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	642 lm	700 mA	1284 lm	4000 K
Cool White	350 mA	684 lm	700 mA	1368 lm	6500 K
Warm White	350 mA	600 lm	700 mA	1200 lm	3100 K

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine



Colonnina luminosa a 12 led di potenza




- Corpo in acciaio inox.
- Potenze dei singoli led da 1,2 W.
- Grado di protezione IP68.
- Guarnizioni in silicone.
- Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.




12 LED power lighting column

- Body made in stainless steel.
- LED power 1,2 W.
- IP68 protection degree.
- Silicone gaskets.
- 1-mt-neoprene cable is supplied.


Taglia S

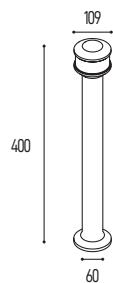

Taglia M

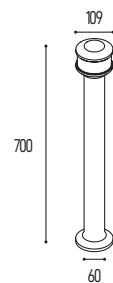

Taglia L

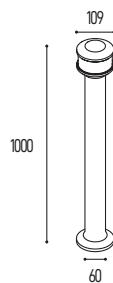

360



360 classic





360PLUS-A

Colonna di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A twelve LED power column of a modern design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360PLUS

Colonna di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a modern design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-N

Colonna di forma moderna a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a modern design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-A CLASSIC

Colonna di forma classica a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza ed a richiesta verniciata.

A twelve LED power column of a classical design made in anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height and painting are available.



360PLUS CLASSIC

Colonna di forma classica a dodici led di potenza completamente in **acciaio inox**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a classical design made in stainless steel suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.



360PLUS-N CLASSIC

Colonna di forma classica a dodici led di potenza completamente in **alluminio anodizzato nero**, adatta per illuminare spazi aperti di giardino vialetti ecc.

Disponibile in tre variabili di altezza.

A twelve LED power column of a classical design made in black anodized aluminium suitable to light open spaces in gardens and pathways. Three different sizes in height are available.

12 LED	14,4 W	
	If max.	Total flux
<input checked="" type="radio"/> Natural White	350 mA	1284 lm
<input type="radio"/> Cool White	350 mA	1368 lm
<input checked="" type="radio"/> Warm White	350 mA	1200 lm

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

360 PLUS S (inox)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BB_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M (inox)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BB_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L (inox)

12x1,2W - H 1000 mm
BA_BB_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BB_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BB_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS SA (alluminio)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BF_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BF_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BF_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS MA (alluminio)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BG_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BG_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BG_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS LA (alluminio)

12x1,2W - H 1000 mm
BA_BH_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BH_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BH_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S NERO (alluminio)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BF_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BF_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BF_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS M NERO (alluminio)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BG_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BG_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BG_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS L NERO (alluminio)

12x1,2W - H 1000 mm
BA_BH_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BH_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BH_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS S CLASSIC (inox)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BM_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BM_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BM_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M CLASSIC (inox)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BN_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BN_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BN_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L CLASSIC (inox)

12x1,2W - H 1000 mm
BA_BO_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BO_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BO_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S CLASSIC (alluminio)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BR_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BR_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BR_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS M CLASSIC (alluminio)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BS_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BS_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BS_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS L CLASSIC (alluminio)

12x1,2W - H 1000 mm
BA_BT_4_0_X_2_2 Natural White
BA_BT_4_1_X_2_2 Cool White
BA_BT_4_2_X_2_2 Warm White

360 PLUS S CLASSIC NERO (alluminio)

12x1,2W - H 400 mm
BA_BR_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BR_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BR_4_2_X_2_2_N Warm White

360EM CLASSIC NERO (alluminio)

12x1,2W - H 700 mm
BA_BS_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BS_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BS_4_2_X_2_2_N Warm White

360 PLUS L CLASSIC (NERO alluminio)


12x1,2W - H 1000 mm
BA_BT_4_0_X_2_2_N Natural White
BA_BT_4_1_X_2_2_N Cool White
BA_BT_4_2_X_2_2_N Warm White



Colonnina luminosa a 12 led di potenza

- Corpo in acciaio inox.
 - Potenze dei singoli led da 1,2 W.
 - Grado di protezione IP68.
 - Guarnizioni in silicone.
 - Fornito con 1 mt di cavo guaina in neoprene.
- Body made in stainless steel.**
• LED power 1,2 W.
• IP68 protection degree.
• Silicone gaskets.
• 1-mt-neoprene cable is supplied.

12 LED power lighting column

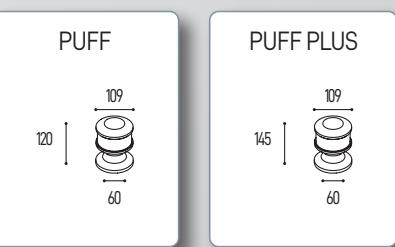

6 LED	72 W		14,4 W		cct / λ d
	If max.	Total flux	If max.	Total flux	
Natural White	350 mA	642 lm	700 mA	1284 lm	4000 k
Cool White	350 mA	684 lm	700 mA	1368 lm	6500 k
Warm White	350 mA	600 lm	700 mA	1200 lm	3100 k

Altri colori disponibili su richiesta e con minimo d'ordine

PUFF (inox)

6x1,2W
 BE_AA_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_AA_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_AA_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF A (alluminio)

6x1,2W
 BE_AF_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_AF_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_AF_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF NERO (alluminio)

6x1,2W
 BE_AF_4_0_X_2_2_N Natural White
 BE_AF_4_1_X_2_2_N Cool White
 BE_AF_4_2_X_2_2_N Warm White

PUFF CLASSIC (inox)

6x1,2W
 BE_AM_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_AM_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_AM_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF CLASSIC (alluminio)

6x1,2W
 BE_AR_4_1_X_2_2 Natural White
 BE_AR_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_AR_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF CLASSIC NERO (alluminio)

6x1,2W
 BE_AR_4_0_X_2_2_N Natural White
 BE_AR_4_1_X_2_2_N Cool White
 BE_AR_4_2_X_2_2_N Warm White

PUFF (inox)

6x2,4W
 BE_AA_6_0_X_2_2 Natural White
 BE_AA_6_1_X_2_2 Cool White
 BE_AA_6_2_X_2_2 Warm White

PUFF A (alluminio)

6x2,4W
 BE_AF_6_0_X_2_2 Natural White
 BE_AF_6_1_X_2_2 Cool White
 BE_AF_6_2_X_2_2 Warm White

PUFF NERO (alluminio)

6x2,4W
 BE_AF_6_0_X_2_2_N Natural White
 BE_AF_6_1_X_2_2_N Cool White
 BE_AF_6_2_X_2_2_N Warm White

PUFF CLASSIC (inox)

6x2,4W
 BE_AM_6_0_X_2_2 Natural White
 BE_AM_6_1_X_2_2 Cool White
 BE_AM_6_2_X_2_2 Warm White

PUFF CLASSIC (alluminio)

6x2,4W
 BE_AR_6_0_X_2_2 Natural White
 BE_AR_6_1_X_2_2 Cool White
 BE_AR_6_2_X_2_2 Warm White

PUFF CLASSIC NERO (alluminio)

6x2,4W
 BE_AR_6_0_X_2_2_N Natural White
 BE_AR_6_1_X_2_2_N Cool White
 BE_AR_6_2_X_2_2_N Warm White

PUFF PLUS (inox)

12x1,2W
 BE_BA_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_BA_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_BA_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF PLUS A (alluminio)

12x1,2W
 BE_BF_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_BF_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_BF_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF PLUS NERO (alluminio)

12x1,2W
 BE_BF_4_0_X_2_2_N Natural White
 BE_BF_4_1_X_2_2_N Cool White
 BE_BF_4_2_X_2_2_N Warm White

PUFF PLUS CLASSIC (inox)

12x1,2W
 BE_BM_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_BM_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_BM_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF PLUS CLASSIC (alluminio)


12x1,2W
 BE_BR_4_0_X_2_2 Natural White
 BE_BR_4_1_X_2_2 Cool White
 BE_BR_4_2_X_2_2 Warm White

PUFF PLUS CLASSIC NERO (alluminio)


12x1,2W
 BE_BR_4_0_X_2_2_N Natural White
 BE_BR_4_1_X_2_2_N Cool White
 BE_BR_4_2_X_2_2_N Warm White



PUFF



PUFF PLUS







Faro stradale a tecnologia led

Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, garantisca un durata di vita di oltre 90.000 ore. Costruito in alluminio per favorire la dissipazione del calore, è in grado di mantenere una temperatura alla giunzione dei led di 60°C con una temperatura esterna ambiente di 30°C. Fonte luminosa protetta da un vetro temprato dello spessore di 4 mm. Si offre inoltre la possibilità della dimmerazione dell'apparecchio. Risponde a tutte le norme che regolamentano i campi di applicazione riguardanti inquinamento luminoso ed applicazione in ambito stradale.

Thanks to its technology it can last more

Street LED spotlight

*than 90.000 hours.
Made in aluminium in order to dissipate heat, it can maintain a temperature of 60° C when the outside temperature reaches 30° C.
The spotlight has got a 4-mm-protection made in tempered glass. It can also be provided with a dimmer.
It is consistent with all the rules concerning both the lighting pollution and the street uses.*

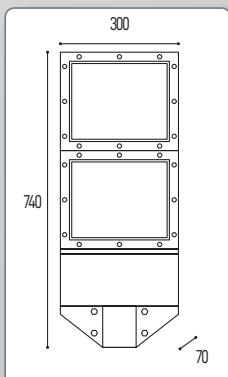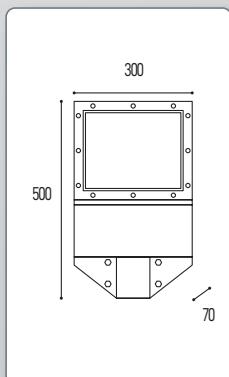

MOD.	POTENZA ASSORBITA <i>ABSORBED POWER</i>	FLUSSO LUMINOSO <i>LIGHT FLOW</i>
LL30	40 W	2.640 LUMEN
LL48	60 W	4.200 LUMEN
LL54	70 W	4.750 LUMEN
LL66	85 W	5.800 LUMEN
LL72	90 W	6.330 LUMEN
LL78	100 W	6.860 LUMEN
LL96	120 W	8.450 LUMEN
LL108	140 W	9.500 LUMEN
LL120	150 W	10.560 LUMEN
LL144	180 W	12.670 LUMEN
LL156	200 W	13.730 LUMEN



AL313 COD. AL313

Alimentatore elettronici per LED

Alimenta fino ad un massimo di 3 Led da 1,2W – 350 mA

Electronic power supply for LEDs.

It supplies up to 3 LEDs from 1,2 W – 350 mA at most.



AL760 COD. AL760

Alimentatore elettronici per LED

Alimenta fino ad un massimo di 6 Led da 2,4W – 700 mA – LPC 20

Electronic power supply for LEDs.

It supplies up to 6 LEDs from 2,4 W – 700 mA – LPC 20 at most.



AL369 COD. AL369

Alimentatore elettronici per LED

Alimenta fino ad un massimo di 15 Led da 1,2W – 350 mA – LPC 20

Electronic power supply for LEDs.

It supplies up to 9 LEDs from 1,2W – 350 mA – LPC 20 at most.



DIMMER COD. DIMMER

Dispositivo dotato di tre uscite utilizzabili per comandare uno o più LED colore singolo o RGB e consente di:

- in modalità uscite sincronizzate: aumentare o diminuire la luminosità di tutti i LED contemporaneamente;
- in modalità uscite indipendenti: aumentare o diminuire la luminosità dei LED connessi a ciascuna uscita
- in modalità colore: selezionare un colore ed aumentarne o diminuirne la luminosità.

This device is equipped with three outputs useful to command one or more single colourful LED or RGB LED and it allows you:

*to improve or to reduce all LED brightness at the same time, at synchronized outputs
to improve or to reduce all LED brightness connected to each single output, at independent outputs to select a colour and to improve or to reduce its brightness, at colouring mode.*



CASSA MURATURA SPOT 25 COD. ZB_AA_0_0_0_0_0

Controcassa per muratura adatta all'incasso a pressione di tutti i faretti SPOT25. Realizzata in alluminio anodizzato è provvista di zigrinature per migliorare l'ancoraggio a muro.

Pressure recessed fixing case for walls for all SPOT25 spotlights. Made in anodized aluminium it has knurlings to improve the fixing on the wall.



SUPPORTO ORIENTABILE SPOT 25 COD. ZB_AB_0_0_0_0_0

Supporto orientabile per fissaggio a muro. Realizzato in acciaio inox è dotato di due gradi di libertà di orientamento per consentire la migliore regolazione di puntamento.

Adjustable bracket to be fixed on the wall. Made in stainless steel it has two possibilities of rotation to allow the best fixing.



SUPPORTO 360

Per orientare in ogni direzione il vostro faretto.



To orient your spot light wherever you want.

SNODO SFERICO INOX TAGLIA 55 COD. ZB_AD_0_0_0_0_0

SNODO SFERICO INOX TAGLIA 80 COD. ZB_AF_0_0_0_0_0


SNODO SFERICO INOX TAGLIA 90 COD. ZB_AH_0_0_0_0_0

Esecuzioni speciali
e personalizzazione
dei prodotti a catalogo
su richiesta

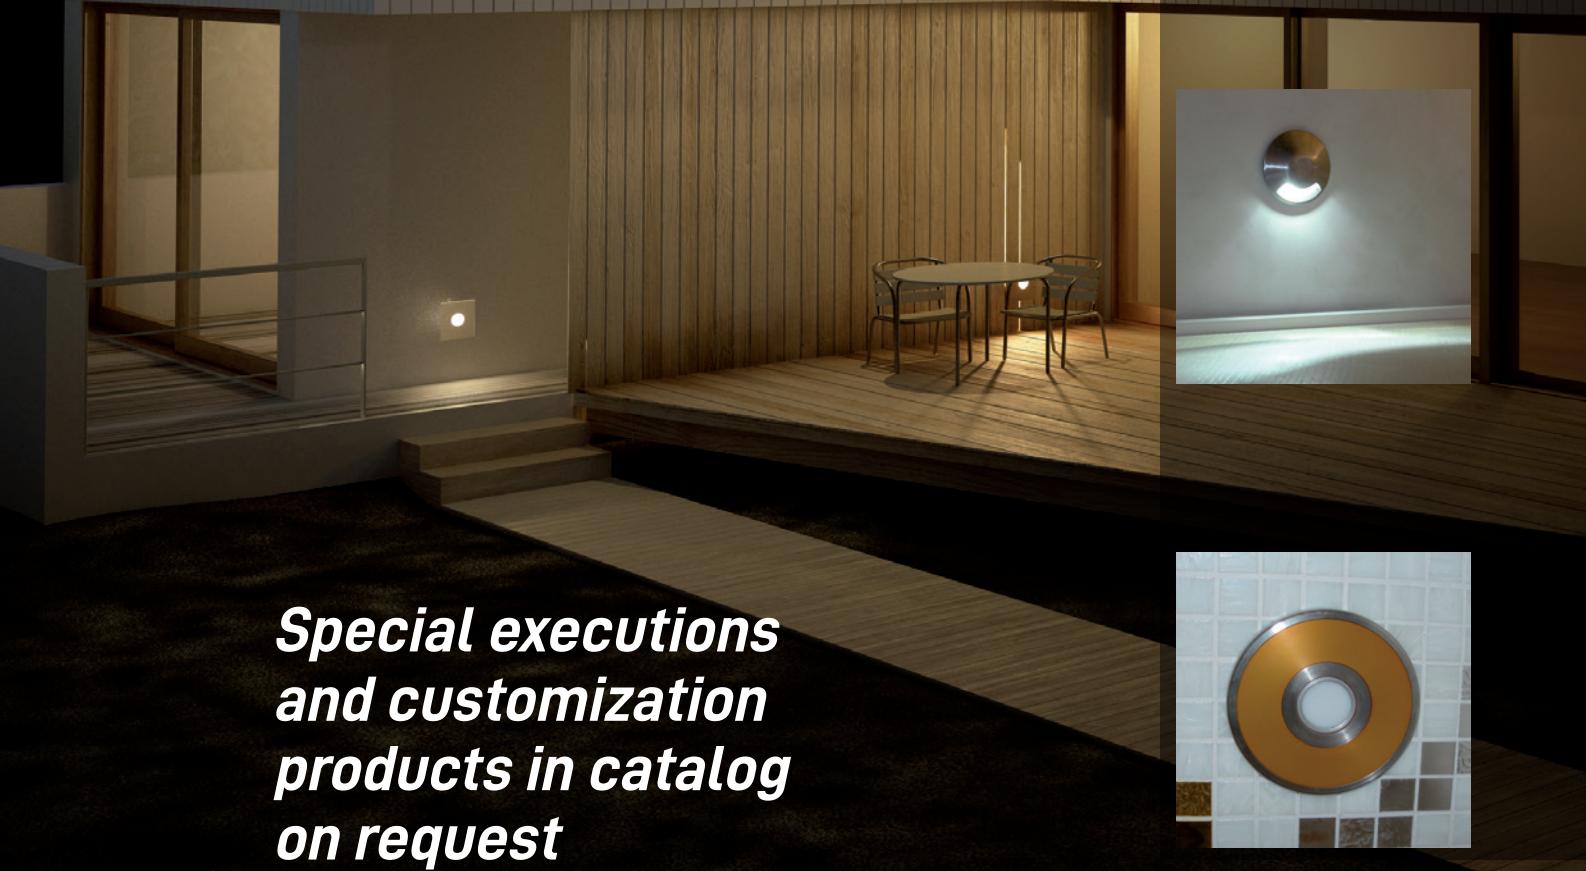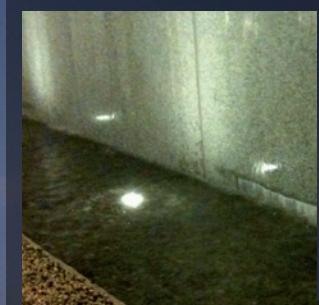

*Special executions
and customization
products in catalog
on request*

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER INSTALLAZIONE A TERRA

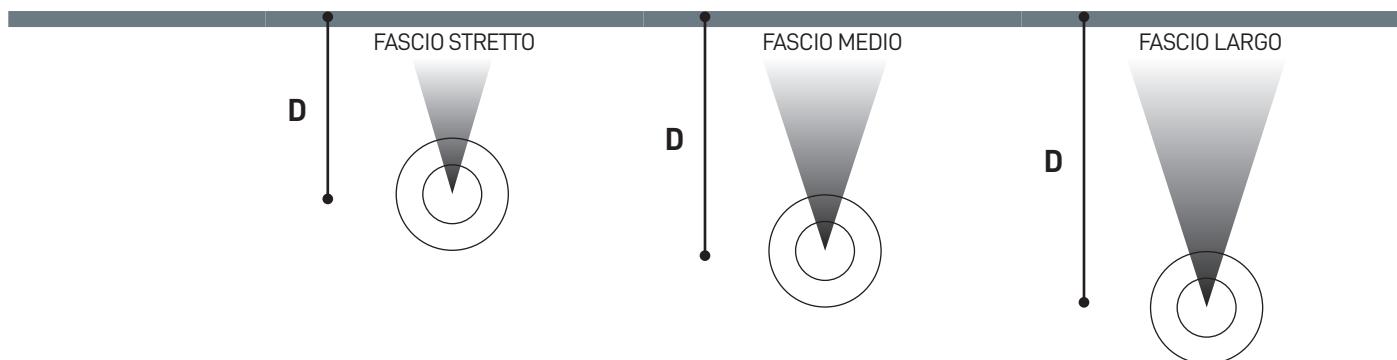


SERIE	DISTANZA CONSIGLIATA	DISTANZA CONSIGLIATA	DISTANZA CONSIGLIATA
SERIE 25	15	18	21
SERIE 55	18	22	25
SERIE 80	20	24	26
SERIE 90	21	25	27

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

Posare il cavo di alimentazione su una canalina elettrica. Nei fari con chiusura a pressione la guarnizione deve essere inumidita per favorire l'inserimento nella sede della controcassa a terra.

ORIENTAMENTO FORATURE CONTROCASSA A TERRA.


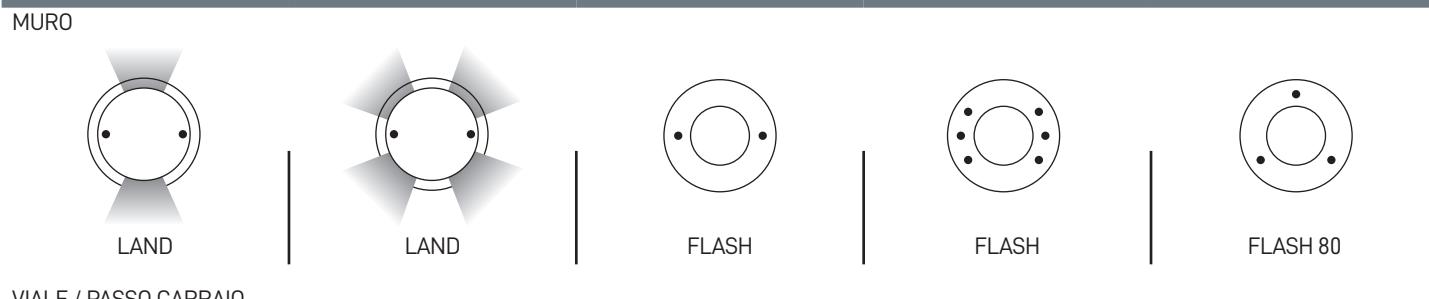


VIALE / PASSO CARRAIO

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

Per un corretto orientamento del faro sulla controcassa è necessario orientare le forature secondo lo schema indicato.

KUBE

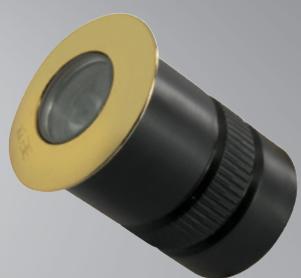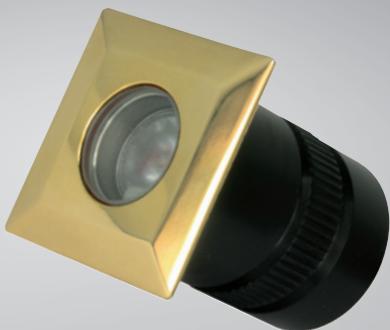



E' un marchio di MEC STUDIO di Fontana Antonio
via S. Maria dell'Olmo, 55/F • Thiene (VI) Italy
Tel. e fax 0445 372129 • info@kubeilluminazione.com
www.kubeilluminazione.com